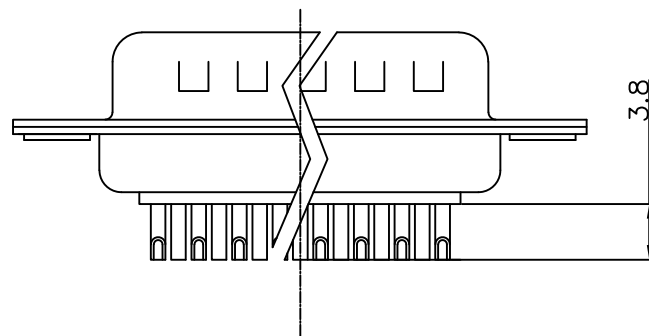
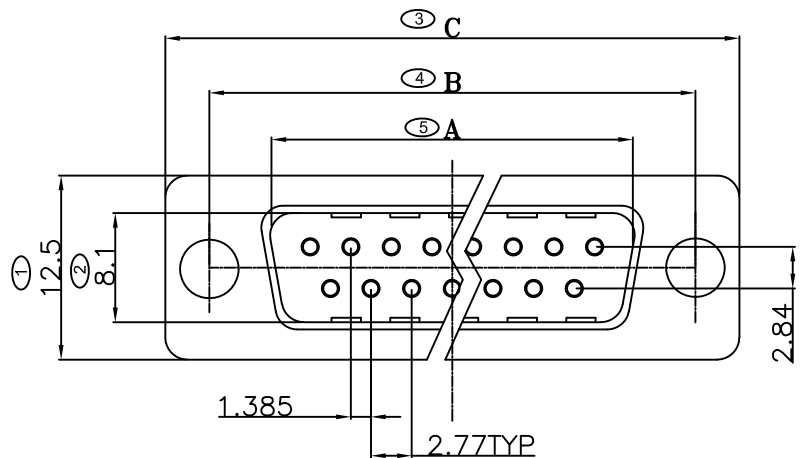


PART NO:

KDSC1-XX M -1 N X

PIN: 09, 15, 25, 37

極性:

M:公座

鍍金厚度:
1:G/F

塑膠:
B:黑色
L:藍色

鉄殼電鍍:
N:鍍

说明:

1. 特性:

额定电压 : 500V AC MIN

额定电流 : 5A

接触阻抗 : 30mΩ MAX.

绝缘阻抗 : 5000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 : 500V AC RMS for 1Minute

温度范围 : -55°C ~ +105°C

2. 材料:

胶 芯 : PBT+30% G. F (UL94V-0) -WH

车PIN : C3604 (BRASS), 镀金1u"

铁 壳 : SPCC, 镀镍

支 架 : 3602 (BRASS), 镀金

※ SIGN "X" IS IMPORTANCE DIMENSION

No. of Contact	A±0.25	B±0.13	C±0.38	D±0.25
09	16.92	24.99	30.81	19.28
15	25.25	33.32	39.14	27.51
25	38.96	47.04	53.04	41.28
37	55.42	63.50	69.32	57.71

KEM 奇速科技有限公司
Qi-Speed Technology CO., LTD.

產品名稱:
PRODUCT NAME

D-SUB 180度 公座 焊線式

單位: mm



比例:

公差: .X ±0.38
.XX ±0.25
.XXX ±0.13

日期: 2022/3/17

繪圖
DRAWING

設計
DESIGNED

審核
CHECKED BY

核准
APPROVAL BY

JOHNY

JOHNY

LUKE

JAMES

料號: KDSC1-XXM-1NX
PART NUMBER

圖號: KDSC1-XXM-1NX-1
DRAWING NO

版本: REV. 0

版本

修改事項

修改日期