

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F

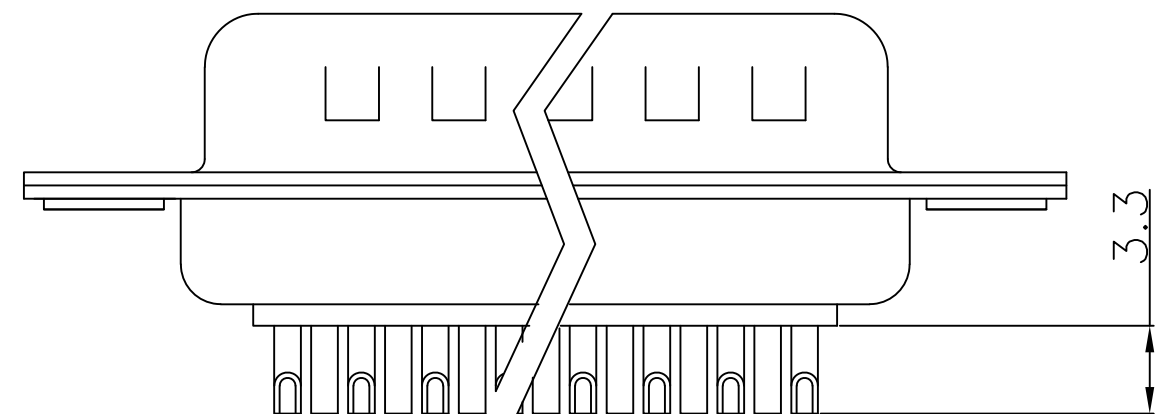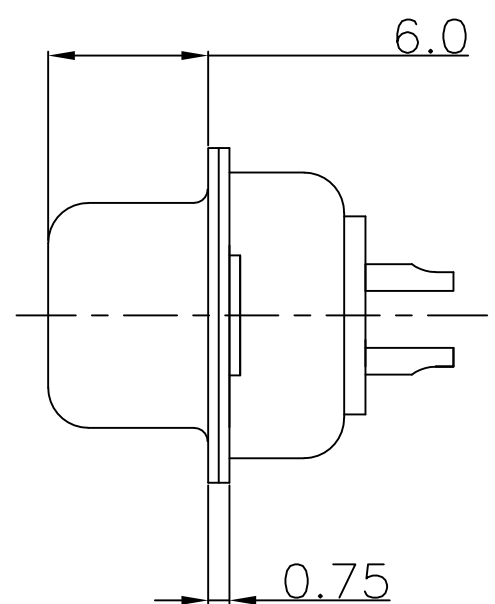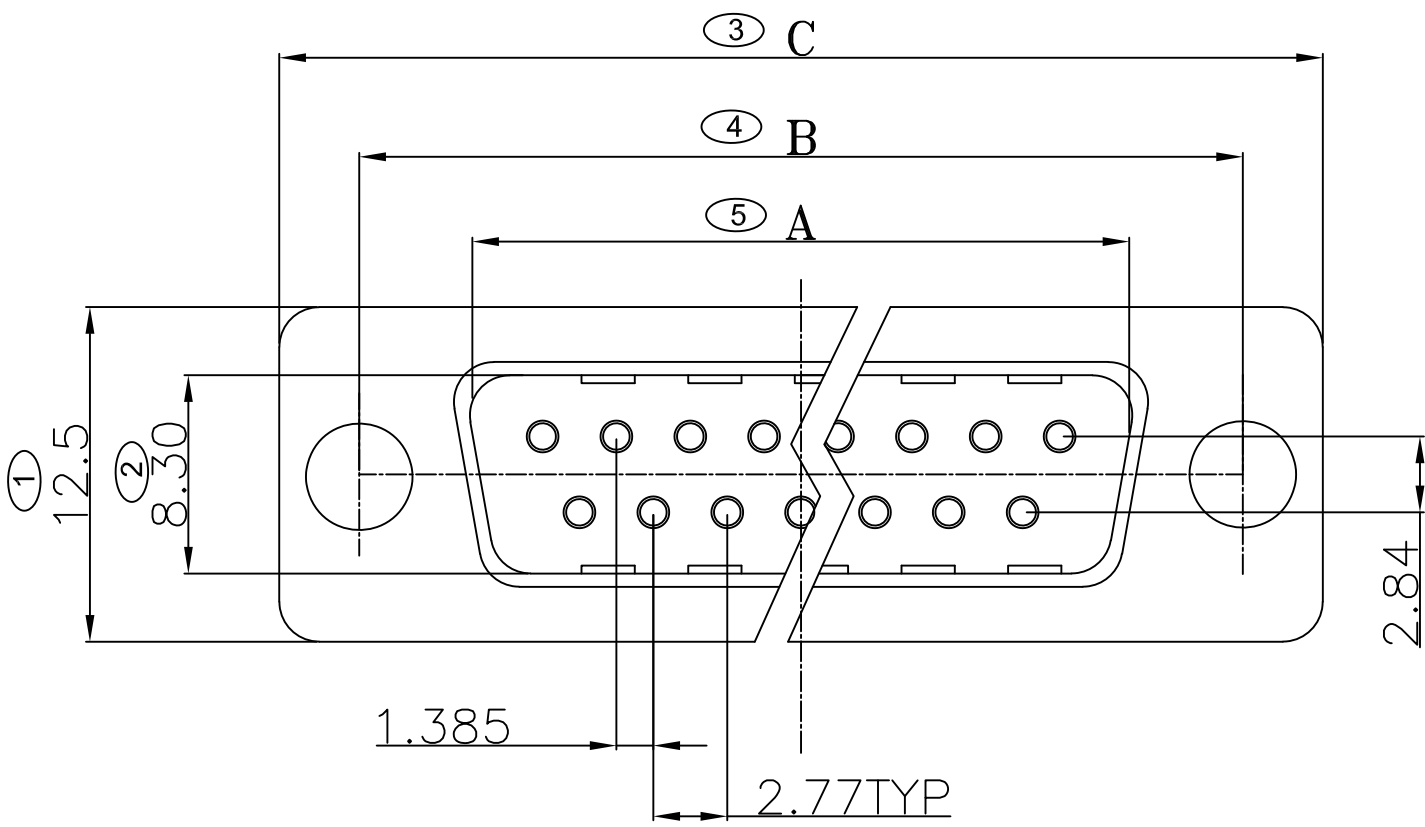

PART NO:
KDSC18-XX M -1 N X -X X

PIN: —
09, 15, 25, 37

極性: —
M:公座

鍍金厚度: —
1:G/F

鉄殼電鍍: —
N:鍍

塑膠: —
B:黑色
L:藍色

螺母類型:
1:空心螺母4.8mm
2:空心螺母5.8mm
3:實心螺母4.8mm
4:實心螺母5.8mm

產品類型:
N:空孔
B:前鉚螺母
C:後鉚螺母

说明:

1. 特性:

额定电压 : 500V AC MIN
额定电流 : 5A
接触阻抗 : 30mΩ MAX.
绝缘阻抗 : 5000MΩ MIN.at 500V DC
耐电压值 : 500V AC RMS for 1Minute
温度范围 : -55C° ~+105C°

2. 材料:


胶 芯 : PBT+30% G.F (UL94V-0)-WH
端 子 : C2680 (BRASS) , 镀金1u"
铁 壳 : SPCC, 镀镍
螺 母 : BRASS, 镀镍

※ SIGN “(X)” IS IMPORTANCE DIMENSION

No. of Contact	A±0.25	B±0.25	C±0.38	D±0.25
09	16.92	24.99	30.81	19.28
15	25.25	33.32	39.14	27.51
25	38.96	47.04	53.04	41.28
37	55.42	63.50	69.32	57.71

產品類型		
N : 孔空	B : 前鉚螺母	C : 後鉚螺母

版本	修改事項	修改日期

KEm 奇速科技有限公司 Qi-Speed Technology CO., LTD.						產品名稱: PRODUCT NAME D-SUB 180度 公座 焊線式	
單位 : mm 		繪圖 DRAWING JOHNY	設計 DESIGNED JOHNY	審核 CHECKED BY LUKE	核准 APPROVAL BY JAMES	料號:KDSC18-XXM-1NX-XX PART NUMBER	
比例 :						圖號:KDSC18-XXM-1NX-XX-1 DRAWING NO	
公差 : .X ±0.38 .XX ±0.25 .XXX ±0.13						版本: REV. 0	
日期 : 2010/5/25							

1 2 3 4 5 6 7 8 9