


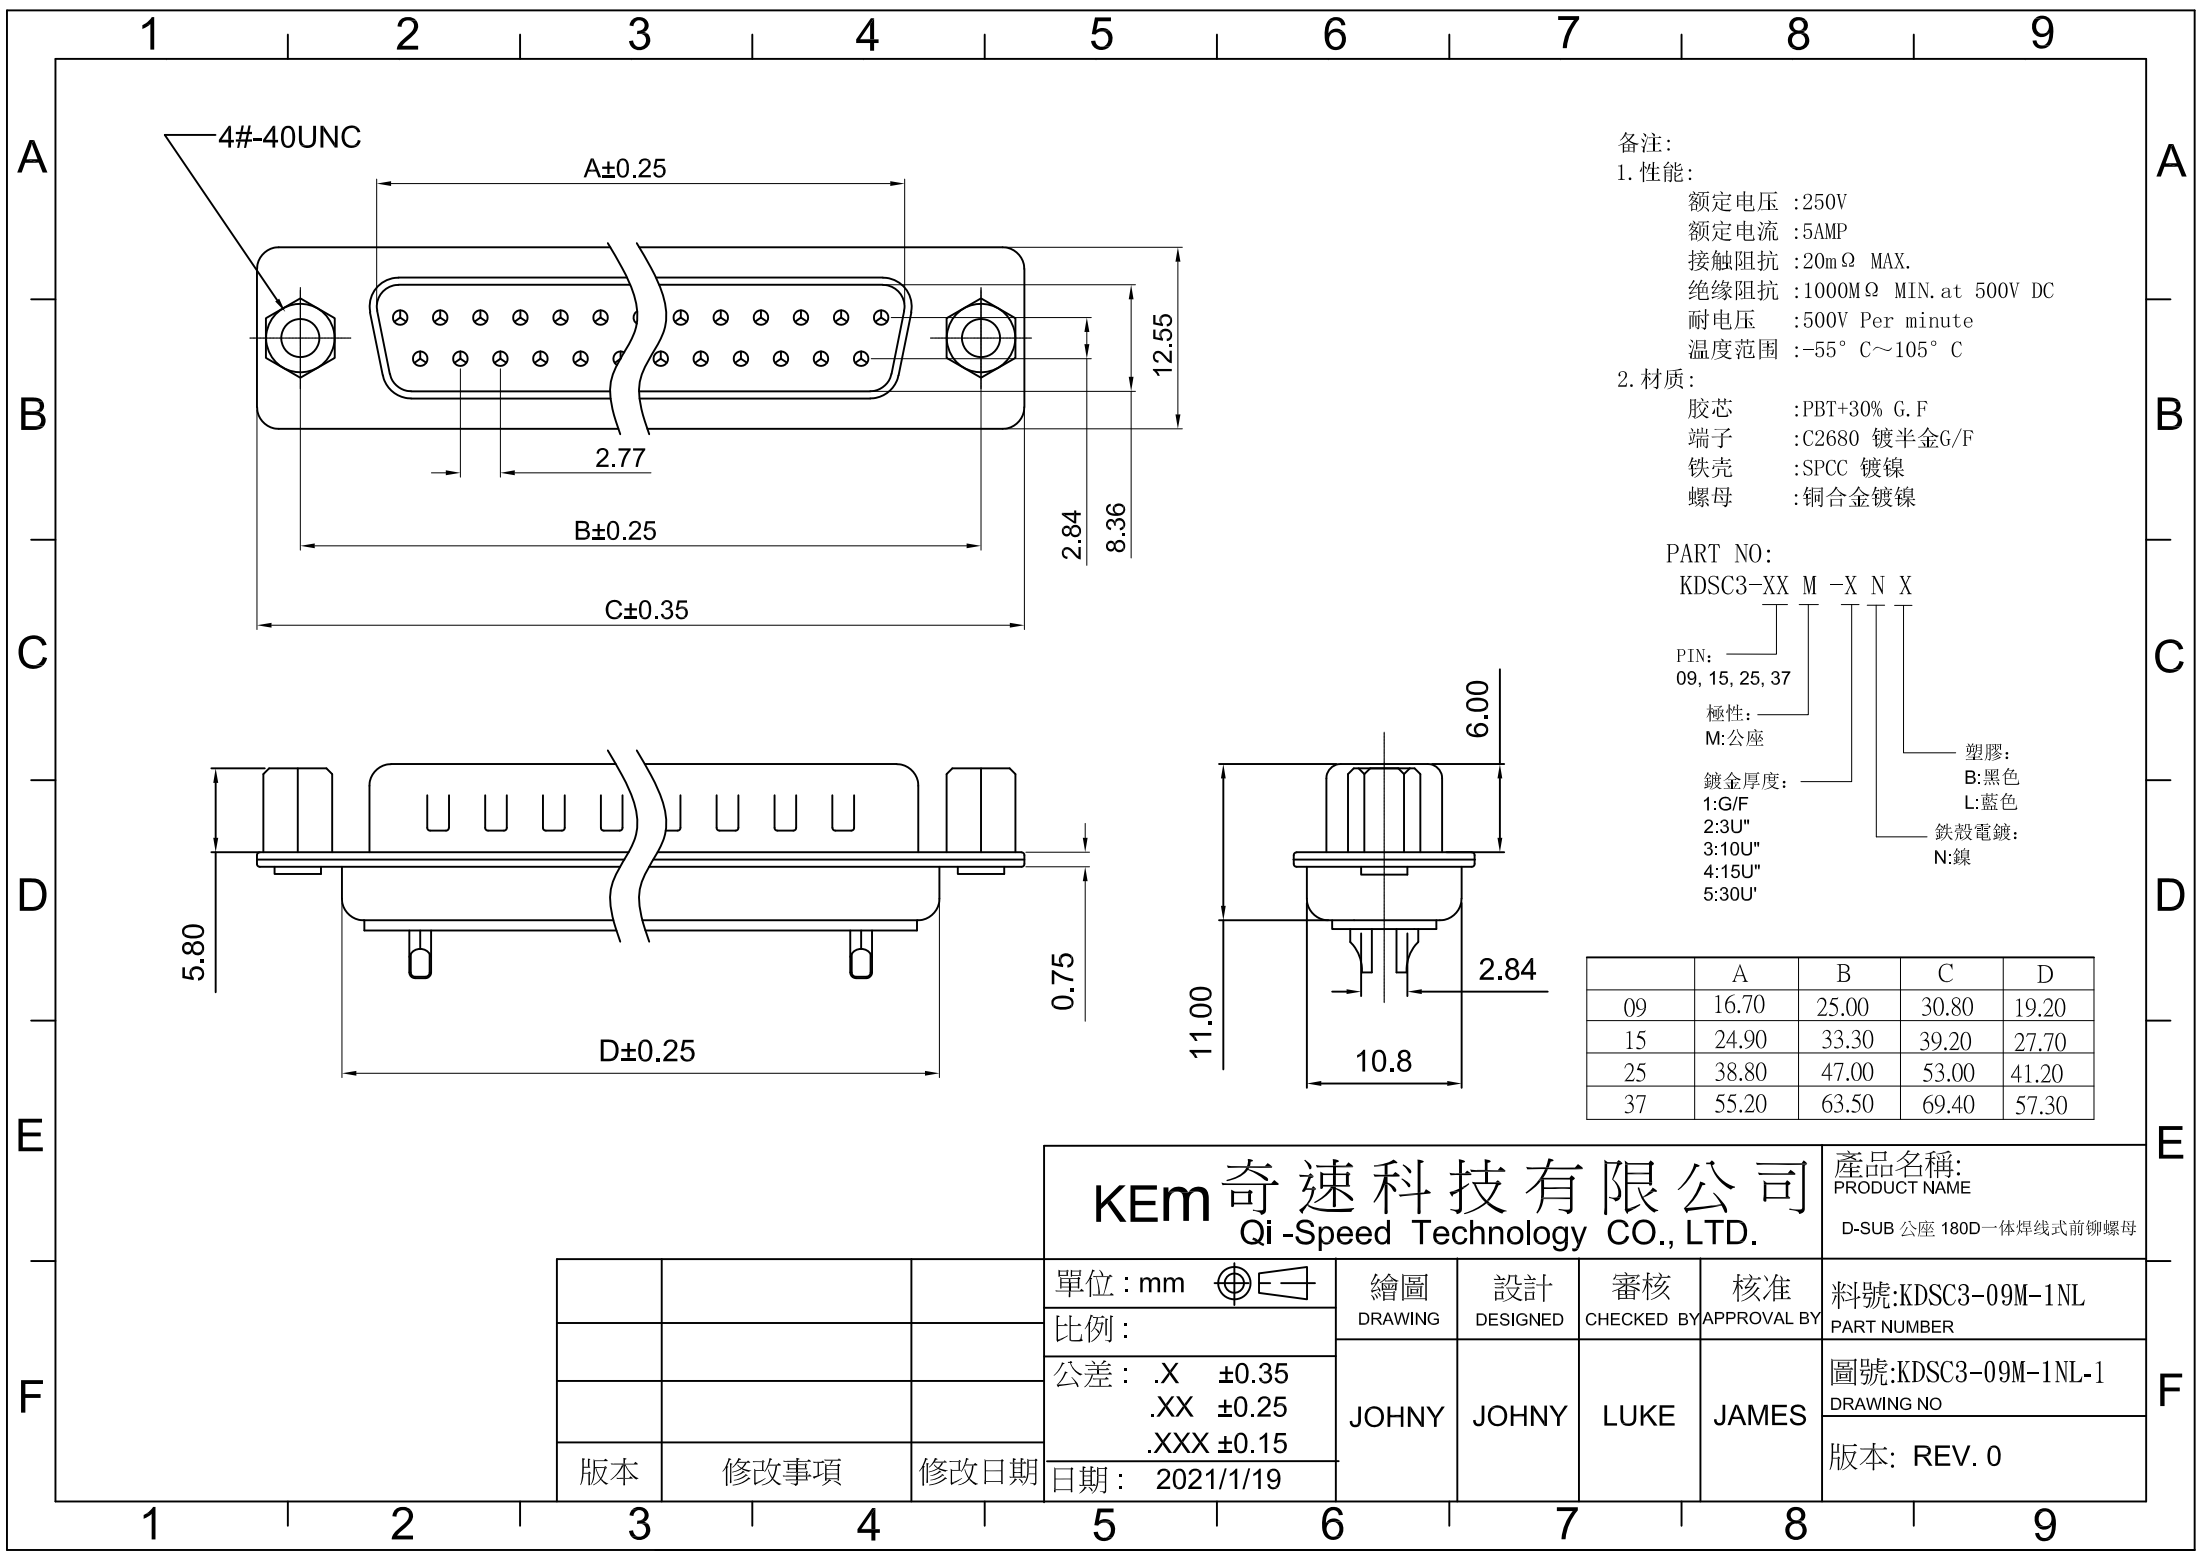

备注:
1. 性能:
额定电压 :250V
额定电流 :5AMP
接触阻抗 :20mΩ MAX.
绝缘阻抗 :1000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压 :500V Per minute
温度范围 : -55° C ~ 105° C

2. 材质:
胶芯 :PBT+30% G. F
端子 :C2680 镀半金G/F
铁壳 :SPCC 镀镍
螺母 :铜合金镀镍

PART NO:
KDSC3-XX M -X N X

PIN: 09, 15, 25, 37

极性: M:公座

镀金厚度: 1:G/F
2:3U"
3:10U"
4:15U"
5:30U"

塑膠: B:黑色
L:蓝色
铁壳电镀: N:镍

	A	B	C	D
09	16.70	25.00	30.80	19.20
15	24.90	33.30	39.20	27.70
25	38.80	47.00	53.00	41.20
37	55.20	63.50	69.40	57.30

KEM 奇速科技有限公司 Qi-Speed Technology CO., LTD.				產品名稱: PRODUCT NAME	
				D-SUB 公座 180D 一体焊线式前铆螺母	
單位 : mm	繪圖 DRAWING	設計 DESIGNED	審核 CHECKED BY	核准 APPROVAL BY	料號:KDSC3-09M-1NL
比例:					PART NUMBER
公差: .X ±0.35 .XX ±0.25 .XXX ±0.15					圖號:KDSC3-09M-1NL-1
版本	修改事項	修改日期	日期: 2021/1/19		版本: REV. 0