
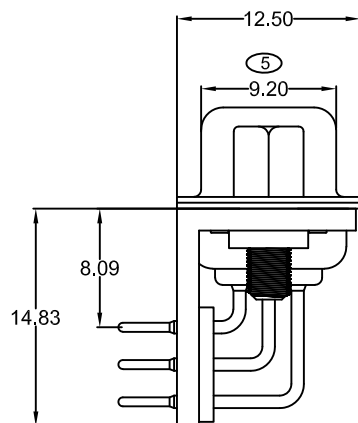
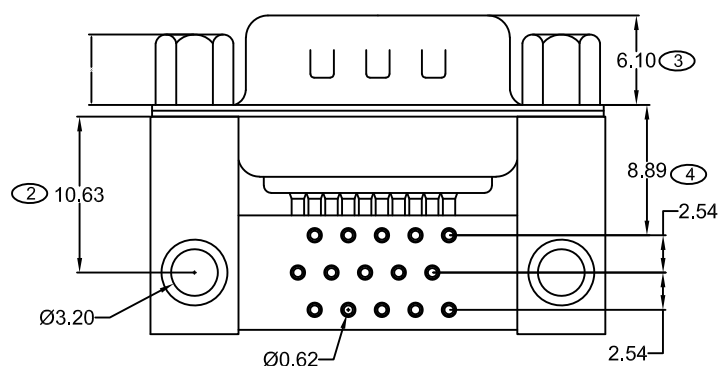
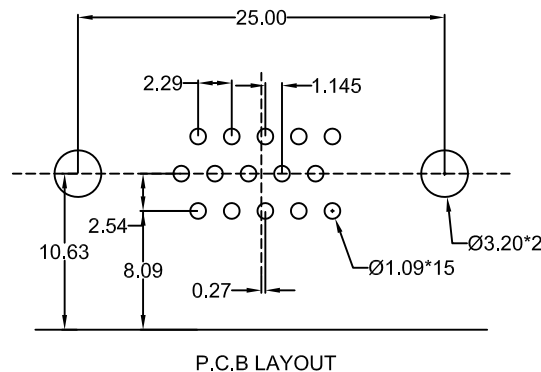


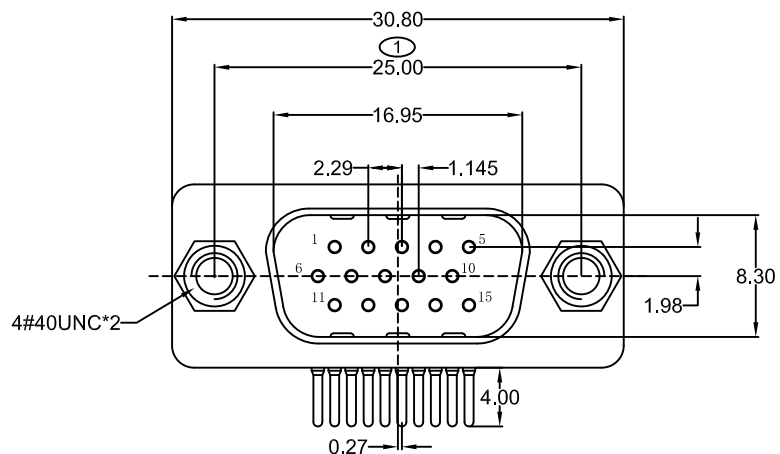

PART NO:

KDSI3-15 M -1 N B-XX

PIN:
15

極性:
M:公座

鍍金厚度:

1:G/F

鉄殼電鍍:

N:鍍

塑膠:

B:BLACK

说明:

1. 特性:

额定电压 :500V AC MIN

额定电流 :5A

接触阻抗 :30mΩ MAX.

绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 :500V AC RMS for 1Minute

工作范围 : -55℃~+105℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated

车PIN : 铜合金

外 壳 : 铁合金

支 架 : 铁合金, 镀镍

鱼 叉 : 铜合金, 镀锡

铆 钉 : 铜合金, 镀镍

挡 板 : PA9T

* SIGN "ⓧ" IS IMPORTANCE DIMENSION

X螺絲:

N:鉚鎖不附螺絲

Y:鉚鎖螺絲

F:鉚附螺絲

X螺絲尺寸:

1:鐵螺絲4.8*11.8

2:鐵螺絲5.8*12.8

3:銅螺絲4.8*11.8

4:銅螺絲5.8*12.8

螺 絲 規 格			
L	7.00	L尺寸	內牙
		4.8	4#40
		5.8	4#40

KEM 奇速科技有限公司
Qi-Speed Technology CO., LTD.

產品名稱:
PRODUCT NAME

D-SUB 15 公 車針帶板鉚鎖无鱼叉

單位 : mm	繪圖	設計	審核	核准	料號:KDSI3-15M-1NB-X
比例 :	DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY	PART NUMBER
公差 : .X ±0.38	JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES	圖號:KDSI3-15M-1NB-X-1
.XX ±0.25					DRAWING NO
.XXX ±0.13					版本: REV. 0
日期 : 2014/8/18					

版本	修改事項	修改日期