

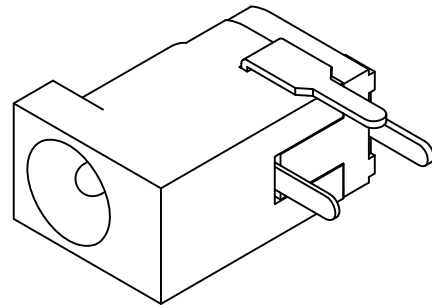
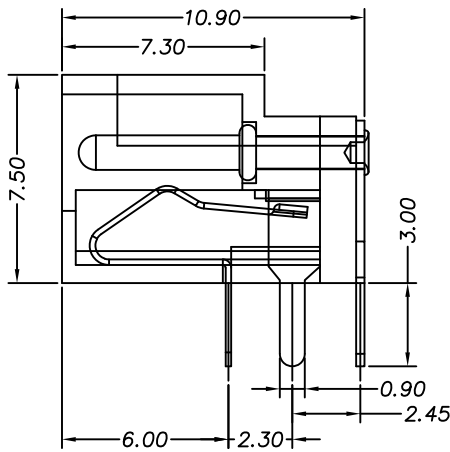
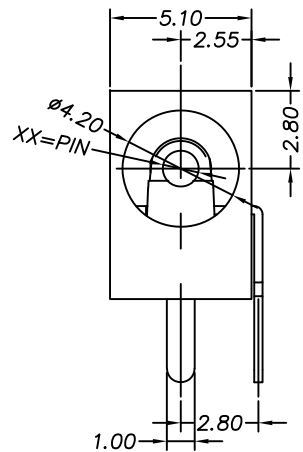
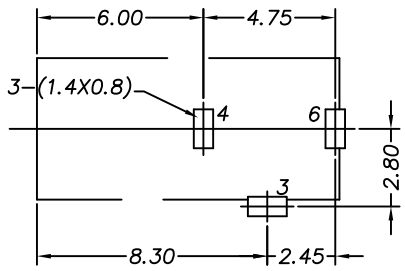


XX=PIN	ø1.0	ø1.3
--------	------	------



P. C. B LAYOUT TOP VIEW



						主要技术性能	
6	平片	1	黄铜	0.30T	镀银	额定电负荷	DC 30V\0.5A
5	圆针	1	黄铜		镀银	接触电阻	≤0.03Ω
4	弹片	1	锰钢	0.20T	镀银	绝缘电阻	≥100MΩ
3	弯片	1	黄铜	0.30T	镀银	耐压	AC500V(50Hz)/min
2	后盖	1	PBT(BLACK)			插拔力	3-20N
1	底座	1	PBT(BLACK)			使用温度范围	-30~70℃
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀	使用寿命	5000次

KEM奇速科技有限公司 Qi-Speed Technology CO., LTD.						產品名稱: PRODUCT NAME DC POWER JACK	
單位: mm						料號:KDCD-002-XX PART NUMBER	
比例:						圖號:KDCD-002-XX-1 DRAWING NO	
公差: .X ±0.38 .XX ±0.25 .XXX ±0.13						版本: REV. 0	
日期: 2022/12/12							

版本	修改事項	修改日期
----	------	------