



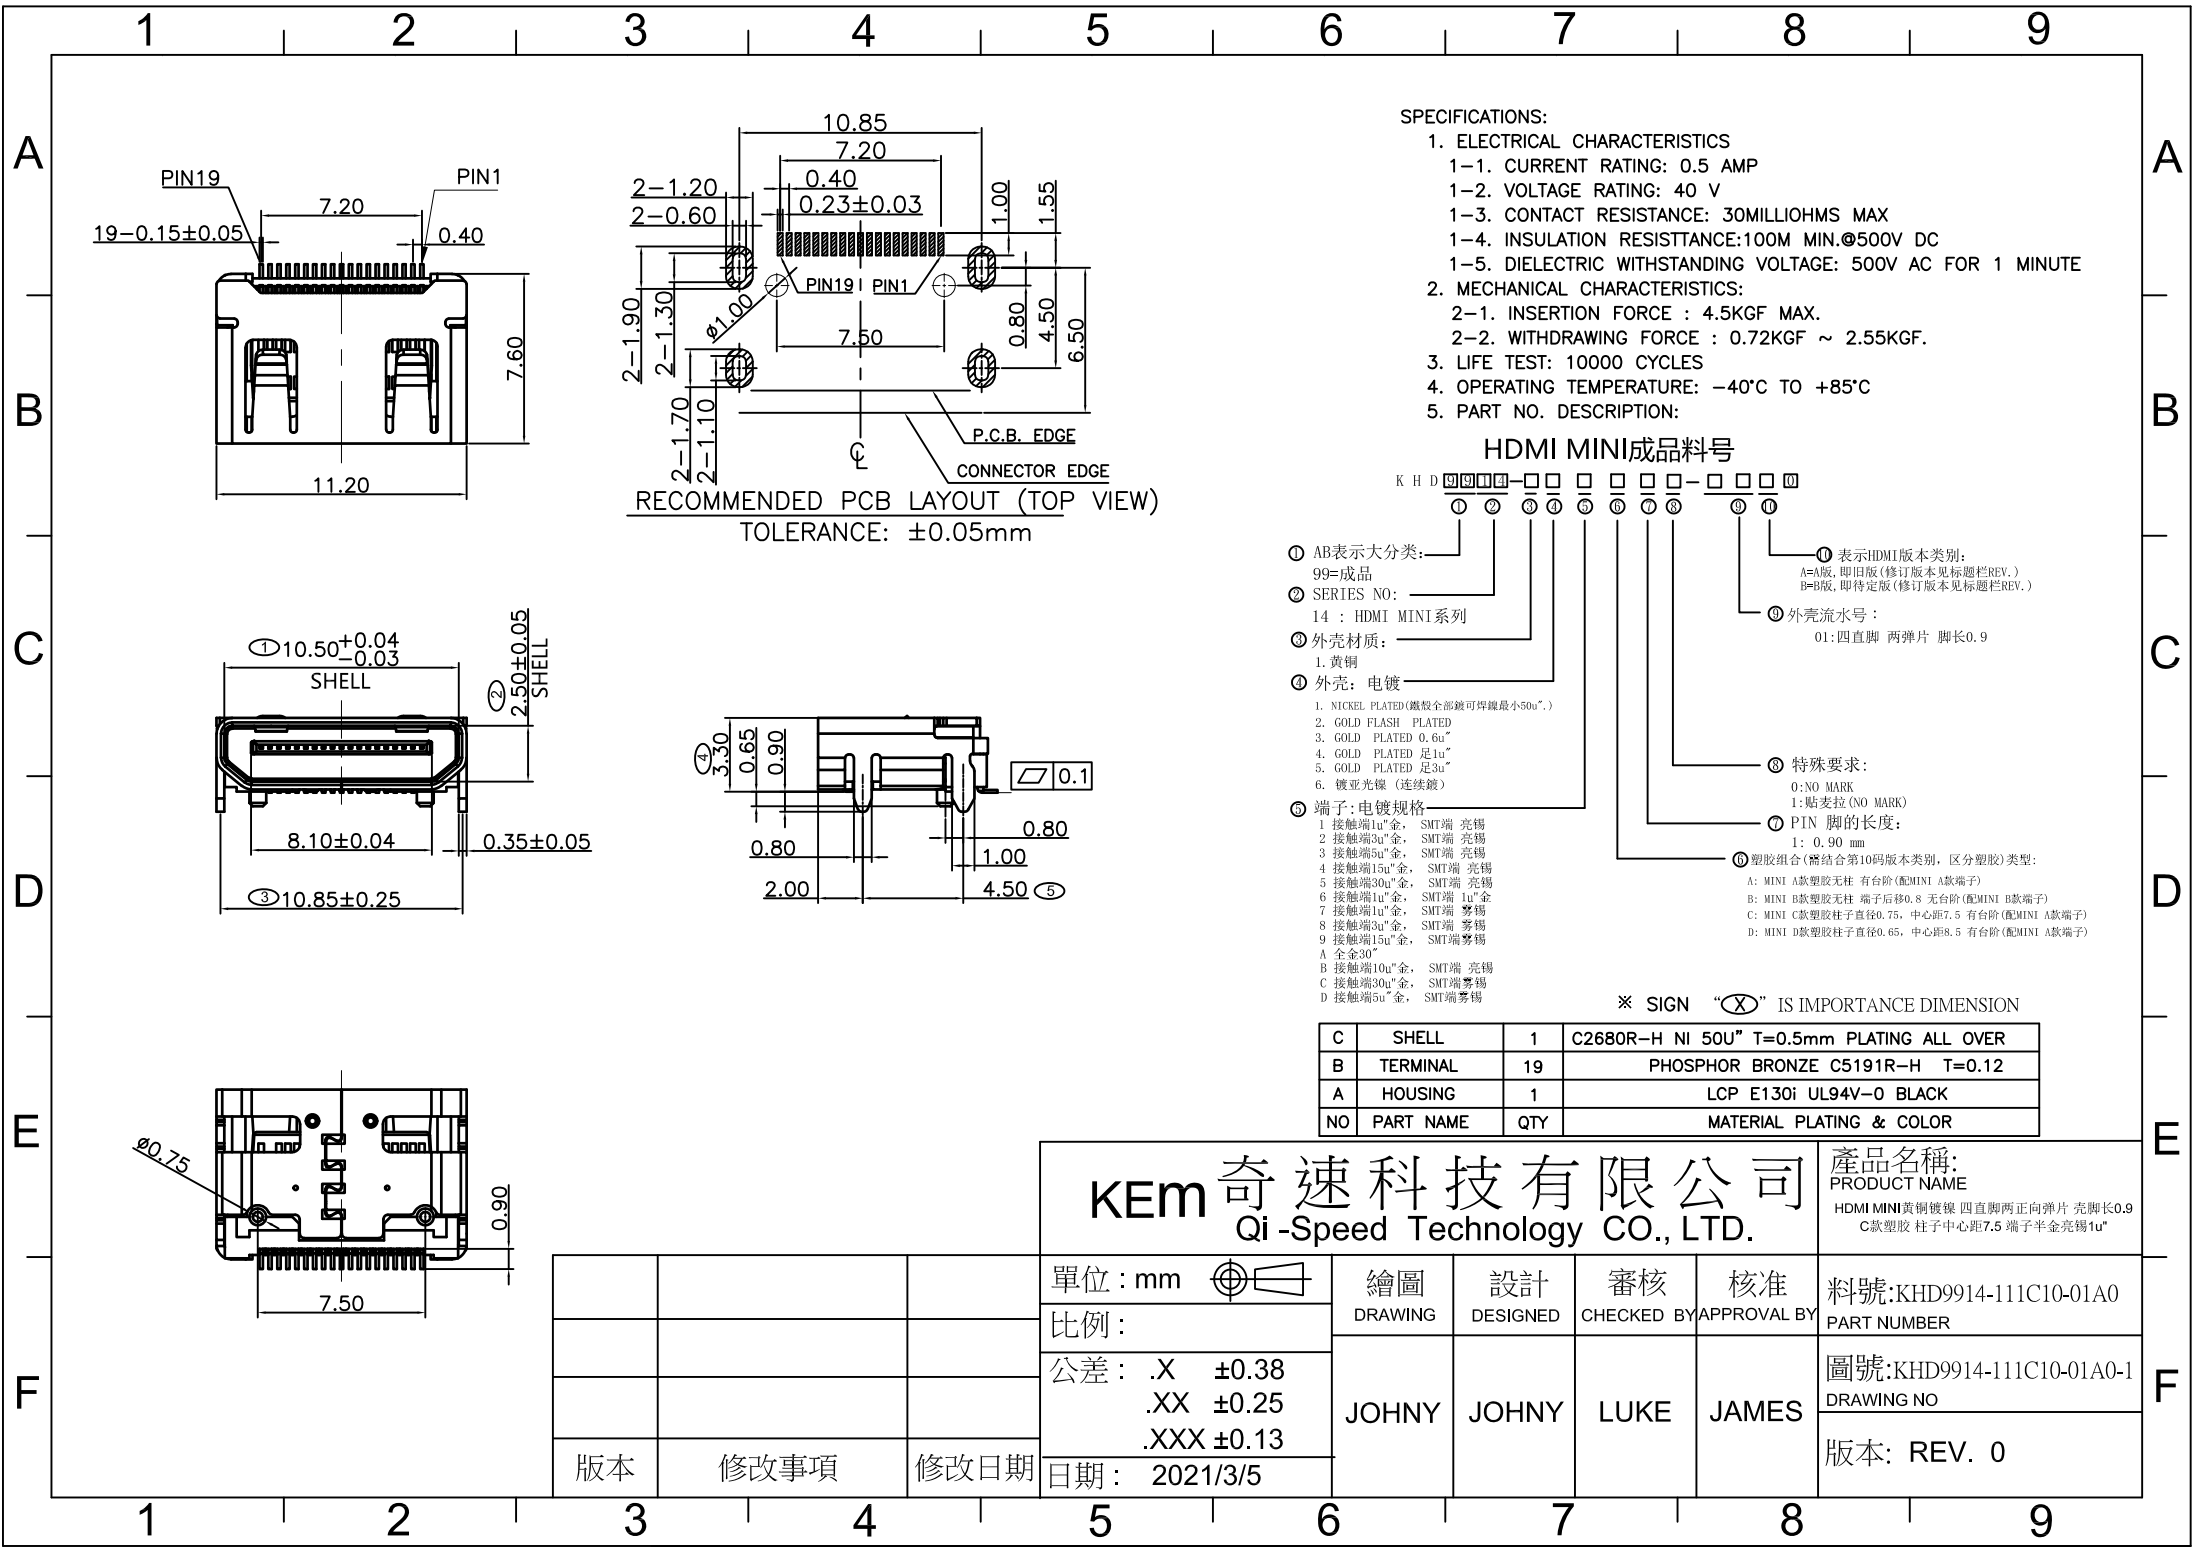

SPECIFICATIONS:

1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS
- 1-1. CURRENT RATING: 0.5 AMP
 - 1-2. VOLTAGE RATING: 40 V
 - 1-3. CONTACT RESISTANCE: 30MILLIOHMS MAX
 - 1-4. INSULATION RESISTANCE: 100M MIN. @ 500V DC
 - 1-5. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC FOR 1 MINUTE
2. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
- 2-1. INSERTION FORCE : 4.5KGF MAX.
 - 2-2. WITHDRAWING FORCE : 0.72KGF ~ 2.55KGF.
3. LIFE TEST: 10000 CYCLES
4. OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +85°C
5. PART NO. DESCRIPTION:

HDMI MINI成品料号



- ① AB表示大分类:
99=成品
- ② SERIES NO:
14 : HDMI MINI系列
- ③ 外壳材质:
1. 黄铜
- ④ 外壳: 电镀
1. NICKEL PLATED (镀层全部镀可焊锡最小50u")
2. GOLD FLASH PLATED
3. GOLD PLATED 0.6u"
4. GOLD PLATED 足1u"
5. GOLD PLATED 足3u"
6. 镀亚光镍 (连续镀)
- ⑤ 端子: 电镀规格
1 接触端1u"金, SMT端 亮锡
2 接触端3u"金, SMT端 亮锡
3 接触端5u"金, SMT端 亮锡
4 接触端15u"金, SMT端 亮锡
5 接触端30u"金, SMT端 亮锡
6 接触端1u"金, SMT端 1u"金
7 接触端1u"金, SMT端 雾锡
8 接触端3u"金, SMT端 雾锡
9 接触端15u"金, SMT端 雾锡
A 全金30"
B 接触端10u"金, SMT端 亮锡
C 接触端30u"金, SMT端 雾锡
D 接触端5u"金, SMT端 雾锡
- ⑥ 表示HDMI版本类别:
A=A版, 即旧版 (修订版本见标题栏REV.)
B=B版, 即待定版 (修订版本见标题栏REV.)
- ⑦ 外壳流水号:
01: 四直脚 两弹片 脚长0.9
- ⑧ 特殊要求:
0: NO MARK
1: 贴麦拉 (NO MARK)
- ⑨ PIN 脚的长度:
1: 0.90 mm
- ⑩ 塑胶组合 (需结合第10码版本类别, 区分塑胶) 类型:
A: MINI A款塑胶无柱 有台阶 (配MINI A款端子)
B: MINI B款塑胶无柱 端子后移0.8 无台阶 (配MINI B款端子)
C: MINI C款塑胶柱子直径0.75, 中心距7.5 有台阶 (配MINI A款端子)
D: MINI D款塑胶柱子直径0.65, 中心距8.5 有台阶 (配MINI A款端子)

※ SIGN "⊗" IS IMPORTANCE DIMENSION

C	SHELL	1	C2680R-H NI 50U" T=0.5mm PLATING ALL OVER
B	TERMINAL	19	PHOSPHOR BRONZE C5191R-H T=0.12
A	HOUSING	1	LCP E130i UL94V-0 BLACK
NO	PART NAME	QTY	MATERIAL PLATING & COLOR

KEM 奇速科技有限公司
Qi-Speed Technology CO., LTD.

產品名稱:
PRODUCT NAME
HDMI MINI黄铜镀镍 四直脚两正向弹片 壳脚长0.9
C款塑胶 柱子中心距7.5 端子半金亮锡1u"

單位: mm	繪圖	設計	審核	核准	料號: KHD9914-111C10-01A0
比例:	DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY	PART NUMBER
公差: .X ±0.38 .XX ±0.25 .XXX ±0.13	JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES	圖號: KHD9914-111C10-01A0-1 DRAWING NO
版本	修改事項	修改日期	日期: 2021/3/5		版本: REV. 0