
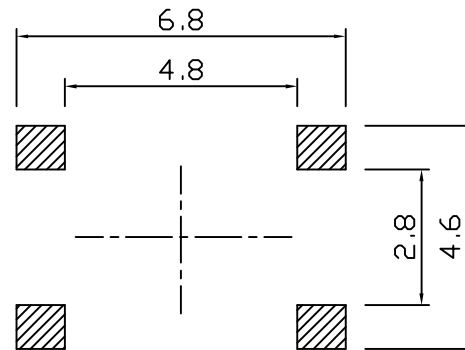



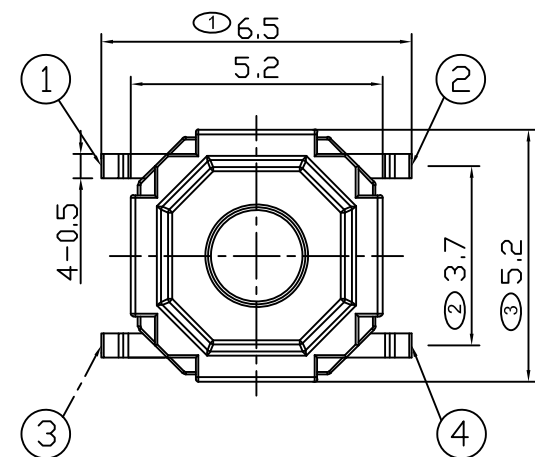

PCB. 焊接图

主要技术规格:



1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操 作 力: $160 \pm 30gf / 250 \pm 50gf$
4. 行 程: $0.20 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

※ SIGN “(X)” IS IMPORTANCE DIMENSION


PART NO:

KTD-13MX-HX-X

1.5/2.0/2.5/3.0 160/250

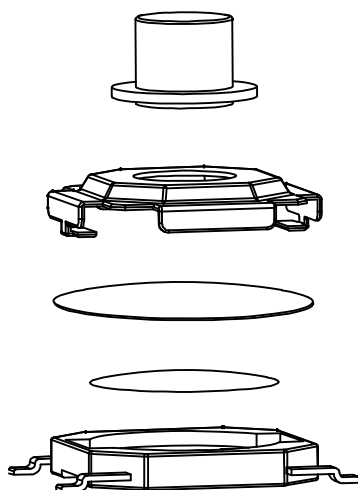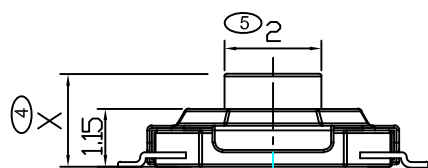

5	引脚、触点	1	黄铜	镀银
4	基座	1	LCP	黑色
3	簧片	1	不锈钢	镀银
2	盖板	1	不锈钢	/
1	按键	1	黄铜	/
NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING



电路图

KEM 奇速科技有限公司
Qi-Speed Technology CO., LTD.

產品名稱:
PRODUCT NAME
TACK SWITCH

單位: mm	繪圖	設計	審核	核准	料號: KTD-13MX-HX-X
比例:	DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY	PART NUMBER
公差: X. ± 0.38 .X ± 0.25 .XX ± 0.15	JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES	圖號: KTD-13MX-HX-X-1 DRAWING NO
日期: 2022/3/2					版本: REV. 0

版本	修改事項	修改日期